



## Ficha técnica CARGOTHERM

Aislante isotérmico estándar que protege los cambios de temperatura, protegiendo del calor por radiación (a través de la pared del contenedor) y convección (aire caliente que circula dentro del contenedor). Sistema económico a partir de cinta perimetral más cuatro tiras, dos por frontal.



### Aplicación:

Polvos, gránulos, cosméticos, productos químicos, productos farmacéuticos, productos a granel, alimentos, polímeros, resinas, productos de llenado en caliente, adhesivos, vinos u destilados, etc.

### Características:


- Foil aluminizado
- Tramado en Poliester
- Kits para 20', 40'box.
- Contenedores 20'40'y HC.
- Con y sin suelo
- Montaje con piezas de sujeción.

### Beneficios:

- Evitan daños en los productos, ahorrando costes.
- Fabricaciones a medida.
- Protegen de la humedad, el oxígeno y la luz.

### Composición:

12  $\mu$  de capa PET MET  
Adhesivo  
NET 12\*12 mm  
Adhesivo  
30  $\mu$  LDPE

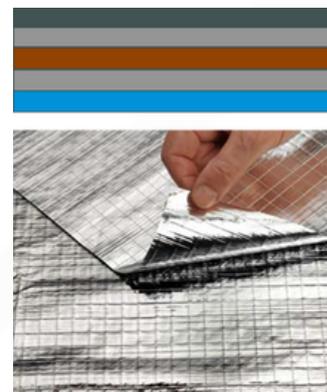

### Technical data:

Weight:	55.5 gr/m <sup>2</sup> - ASTM D 2673
Tensile strength (length)	115 N/nm <sup>2</sup> - ASTM D 882
Tensile strength (width)	130 N/nm <sup>2</sup> - ASTM D 882
Film thickness	44 $\mu$ - ASTM D 374 - DIN 53 105
Grid grid thickness	110 $\mu$ - ASTM D 374 - DIN 53 105
Efficiency	18.01 m <sup>2</sup> /KG - ASTM D 2673
Sealing temperature	180°C - 200°C (2 seconds)
MVTR	<0.05 g/m <sup>2</sup> /d - ASTM E 398

*CARGOTRACK SYSTEMS & SOLUTIONS SL*  
B85179307  
C/ Los Frailes nº 79 - 28814  
Daganzo de Arriba - MADRID

**Elaborado por:** Departamento de Calidad



nº certificado:  
44 100 15510016

**Madrid**

Cargotrack Systems & Solutions, S.L.  
C/. Los Frailes, 79 P.I. Los Frailes  
28814 Daganzo de Arriba, Madrid  
T. +34 911 263 662 F. 916 783 791

**Barcelona**

Cargotrack Systems & Solutions, S.L.  
Carrer Alaba, 20,  
08830 Sant Boi del Llobregat, Barcelona  
T. +34 911 263 662 M. +34 692 220 509